


Cylindrical Roller Bearing

DATA TABLE - SINGLE ROW

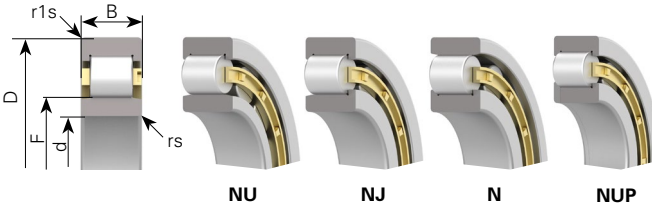

Part number	Principal dimensions			Basic load ratings			Speed limits		Weight	Radius		Dimensions	
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		rs min	r1s min	F	E
	mm			kN			rpm 1 min ⁻¹		Kg	mm		mm	
NUP 2216 M	80	140	33	147	186	22	4300	5000	2	2	2	95,3	
N 316 M	80	170	39	190	207	23,6	3600	4300	3,93	2,1	2,1		147
NJ 316 EM	80	170	39	253	277	31,6	3600	4300	4,02	2,1	2,1	101	
NJ 316 M	80	170	39	190	207	23,6	3600	4300	3,93	2,1	2,1	103	
NU 316 E	80	170	39	253	277	31,6	3600	4300	3,93	2,1	2,1	101	
NU 316 EM	80	170	39	253	277	31,6	3600	4300	3,93	2,1	2,1	101	
NU 316 M	80	170	39	190	207	23,6	3600	4300	3,93	2,1	2,1	103	
NUP 316 M	80	170	39	190	207	23,6	3600	4300	3,93	2,1	2,1	103	
N 2316	80	170	58	274	332	37,9	3600	4300	5,89	2,1	2,1		147
NJ 2316 E	80	170	58	353	426	48,6	3600	4300	5,89	2,1	2,1	101	
NJ 2316 M	80	170	58	274	332	37,9	3400	4200	5,89	2,1	2,1	103	
NU 2316 M	80	170	58	274	332	37,9	3400	4200	5,89	2,1	2,1	103	
NU 2316 EM	80	170	58	391,4	465,9	53,1	3400	4300	6,60	2,1	2,1	103	
NUP 2316 M	80	170	58	274	332	37,9	3400	4200	5,89	2,1	2,1	103	
NJ 416 M	80	200	48	316	339	37,4	3000	3600	8,23	3	3	110	
NU 416 M	80	200	48	316	339	37,4	3000	3600	8,23	3	3	110	
NUP 416	80	200	48	316	339	37,4	3000	3600	8,23	3	3	110	
NUP 416 M	80	200	48	316	339	37,4	3000	3600	8,23	3	3	110	
N 1017 M	85	130	22	70,6	89,8	10,7	4800	5700	1,14	1,1	1		96,5
NU 1017 M	85	130	22	70,6	89,8	10,7	4800	5700	1,07	1,1	1	96,5	
N 217 M	85	150	28	121	141	16,4	4300	5000	1,90	2	2		133,8
NJ 217 E	85	150	28	164	194	22,5	4300	5000	1,95	2	2	100,5	
NJ 217 EM	85	150	28	168	200	23,2	4300	5000	1,95	2	2	100,5	
NJ 217 M	85	150	28	121	141	16,4	4300	5000	1,89	2	2	101,8	
NU 217 E	85	150	28	164	194	22,5	4300	5000	1,89	2	2	100,5	
NU 217 EM	85	150	28	164	194	22,5	4300	5000	1,89	2	2	100,5	
NU 217 M	85	150	28	121	141	16,4	4300	5000	1,89	2	2	101,8	
NUP 217 E	85	150	28	164	194	22,5	4300	5000	1,89	2	2	100,5	
NUP 217 EM	85	150	28	164	194	22,5	4300	5000	1,89	2	2	100,5	
NUP 217 M	85	150	28	121	141	16,4	4300	5000	1,89	2	2	101,8	
NJ 2217 E	85	150	36	215	274	31,8	3600	4300	2,55	2	2	100,5	
NJ 2217 EM	85	150	36	229,2	283	32,9	3600	4300	2,48	2	2	100,5	
NU 2217 EM	85	150	36	215	274	31,8	3600	4300	2,48	2	2	100,5	
NUP 2217 EM	85	150	36	219	281	32,6	3600	4300	2,90	2	2	100,5	
N 317 M	85	180	41	210	226	25,3	3400	4000	4,68	3	3		156
NJ 317 E	85	180	41	288	325	36,4	3400	4000	4,64	3	3	108	