


Cylindrical Roller Bearing

DATA TABLE - SINGLE ROW

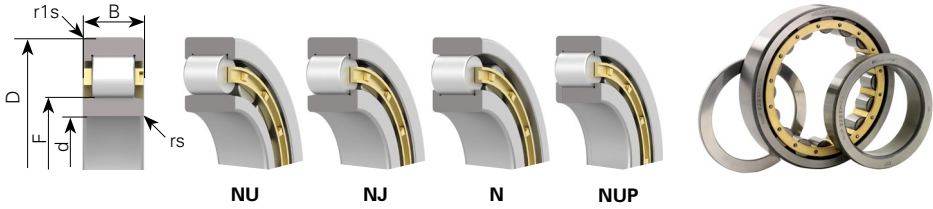

Part number	Principal dimensions			Basic load ratings			Speed limits		Weight	Radius		Dimensions	
	d	D	B	Dynamic	Static	Fatigue	Grease	Oil		rs min	r1s min	F	E
				Cr	Cor	Pu	rpm						
	mm			kN			1 min ⁻¹		Kg	mm		mm	
NU 202 E	15	35	11	13,5	11,2	1,37	18000	22000	0,05	0,6	0,3	19,3	
NJ 203	17	40	12	11,2	9	1,10	17000	20000	0,09	0,6	0,3	22,1	
NU 203 M	17	40	12	14,5	12,8	1,56	18000	20000	0,08	0,6	0,3	22,1	
NU 203 EM	17	40	12	17,6	14,6	1,78	18000	18000	0,07	0,6	0,3	22,1	
NU 2203 E	17	40	16	22,4	19,8	2,41	16000	19000	0,01	0,6	0,3	22,1	
NJ 2203 E	17	40	16	22,1	19,8	2,41	16000	19000	0,01	0,6	0,3	22,1	
NUP 2203 E	17	40	16	22,4	19,8	2,41	16000	19000	0,09	0,6	0,3	22,1	
NU 303	17	47	14	16,4	13	1,59	13000	16000	0,12	1	0,6	25,1	
N 204	20	47	14	15,2	12,5	1,52	15000	18000	0,11	1	0,6		40
NJ 204 E	20	47	14	25,7	22,6	2,76	15000	18000	0,11	1	0,6	26,5	
NJ 204 EM	20	47	14	25,7	22,6	2,76	15000	18000	0,11	1	0,6	26,5	
NU 204 E	20	47	14	25,7	22,6	2,76	15000	18000	0,11	1	0,6	26,5	
NU 204 EM	20	47	14	25,7	22,6	2,76	17000	20000	0,12	1	0,6	26,5	
NUP 204 EM	20	47	14	25,7	22,6	2,76	15000	18000	0,11	1	0,6	26,5	
NUP 204 E	20	47	14	25,7	22,6	2,76	15000	18000	0,11	1	0,6	26,5	
NJ 2204 E	20	47	18	30,6	28,3	3,45	13000	16000	0,14	1	0,6	26,5	
NJ 2204 EM	20	47	18	30,6	28,3	3,45	13000	16000	0,14	1	0,6	26,5	
NU 2204 E	20	47	18	30,6	28,3	3,45	13000	16000	0,14	1	0,6	27	
NU 2204 EM	20	47	18	30,5	28,2	3,44	13000	16000	0,13	1	0,6	26,5	
NUP 2204 E	20	47	18	30,6	28,3	3,45	13000	16000	0,14	1	0,6	28,5	
NJ 304 EM	20	52	15	31,7	26,9	3,28	12000	15000	0,14	1,1	0,6	28,5	
NU 304 EM	20	52	15	31,7	26,9	3,28	12000	15000	0,14	1,1	0,6	28,5	
NUP 304 EM	20	52	15	31,7	26,9	3,28	12000	15000	0,16	1,1	0,6	27,5	
NJ 2304 EM	20	52	21	42	38,8	4,73	11000	14000	0,20	1,1	0,6	27,5	
NJ 2304 E	20	52	21	42	38,8	4,73	11000	14000	0,20	1,1	0,6	27,5	
NU 2304 EM	20	52	21	42	38,8	4,73	11000	14000	0,22	1,1	0,6	27,5	
NU 2304 E	20	52	21	42	38,8	4,73	11000	14000	0,20	1,1	0,6	27,5	
NUP 2304 EM	20	52	21	42	38,8	4,73	11000	14000	0,24	1,1	0,6	30,5	
NU 1005	25	47	12	13,4	20,5	2,50	15000	18000	0,08	0,6	0,3	32	
N 205	25	52	15	17,7	15,7	1,91	12000	15000	0,16	1	0,6		46,5
NJ 205 E	25	52	15	28,5	26,7	3,26	12000	15000	0,14	1	0,6	31,5	
NJ 205 EM	25	52	15	28,5	26,7	3,26	12000	15000	0,14	1	0,6	31,5	
NU 205 E	25	52	15	28,5	26,7	3,26	12000	15000	0,14	1	0,6	31,5	
NU 205 EM	25	52	15	28,5	26,7	3,26	12000	15000	0,14	1	0,6	31,5	
NUP 205 E	25	52	15	28,5	26,7	3,26	12000	15000	0,14	1	0,6	31,5	
NJ 2205 E	25	52	18	34,6	34,3	4,18	11000	14000	0,16	1	0,6	31,5	