
Data Table UK2
Bearing Insert

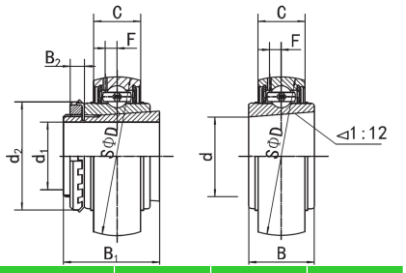

Unit NO.	Dimensions (mm / in.)									Dynamic load N	Static load N	Weight (kg)
	d1	d	D	B	C	B1	B2	d2	F			
UK205;H2305	20	25	52	23	17	35	8	38	4,3	14000	7850	0,24
205;HE2305	3/4	0.9843	2.0472	0.9055	0.6693	1.378	0.315	1.496	0.169			
UK206;H2306	25	30	62	26	19	38	8	45	5,2	19450	11250	0,36
206;HE2306	1	1.1811	2.4409	1.0236	0.7480	1.496	0.315	1.772	0.204			
206;HS2306	7/8											
UK207;H2307	30	35	72	29	20	43	9	52	5,7	25700	15200	0,52
207;HS2307	1-1/8	1.3780	2.8346	1.1417	0.7874	1.693	0.354	2.047	0.224			
UK208;H2308	35	40	80	31	21	46	10	58	6,2	29500	18100	0,67
208;HE2308	1-1/4	1.5748	3.1496	1.2205	0.8268	1.811	0.394	2.283	0.244			
208;HS2308	1-3/8											
UK209;H2309	40	45	85	31	22	50	11	65	6,6	32700	20900	0,77
209;HA2309	1-7/16											
209;HE2309	1-1/2	1.7717	3.3465	1.2205	0.8661	1.969	0.433	2.559	0.260			
209;HS2309	1-5/8											
UK210;H2310	45	50	90	32	24	55	12	70	6,5	35000	23200	0,92
210;HA2310	1-3/4											
210;HE2310	1-11/16	19685	3.5433	1.2598	0.9449	2.165	0.472	2.756	0.256			
210;HS2310	1-5/8											
UK211;H2311	50	55	100	35	25	59	12	75	7,1			
211;HA2311	1-15/16									43300	29200	1,15
211;HE2311	2	2,1654	3,937	1,378	0,9843	2,323	0,472	2,953	0,28			
211;HS2311	1-7/8											
UK212;H2312	55	60	110	38	27	62	13	80	7,9	47700	32800	1,47
212;HS2312	2-1/8	2,3622	4,3307	1,4961	1,063	2,441	0,512	3,15	0,311			
UK213;H2313	60	65	120	40	28	65	14	85	8	57200	40000	1,81
213;HA2313	2-3/16											
213;HE2313	2-1/4	2,5591	4,7244	1,5748	1,1024	2,559	0,551	3,346	0,315			
213;HS2313	2-3/8											
UK215;H2315	65	75	130	44	30	73	15	98	8,6	66200	49300	2,55
215;HA2315	2-7/16	2,9528	5,1181	1,7323	1,1811	2,874	0,591	3,858	0,339			
215;HE2315	2-1/2											
UK216;H2316	70	80	140	45	32	78	17	105	9	72600	53300	3,08
216;HA2316	2-11/16	3,1496	5,5118	1,7717	1,2598	3,071	0,669	4,134	0,354			
216;HE2316	2-3/4											
UK217;H2317	75	85	150	46	34	82	18	110	9,8	83300	63700	3,70
217;HA2317	2-15/16	3.3465	5.9055	1.8110	1.3386	3.228	0.709	4.331	0.386			
217;HE2317	3											
UK218;H2318	80	90	160	47	36	86	18	120	10,8	96000	71100	4,34
218;HA2318	3-3/16	3,5433	6,2992	1,8504	1,4173	3,386	0,709	4,724	0,425			